STERN WEBER



SW PLATINUM

STERİLİZASYONUN ZİRVESİ

STERNWEBER.COM


NFC
B 134°C
UNIVERSALE
B 121°C
UNIVERSALE
B 134°C
PRIONE
S 134°C
VELOCE
S 134°C
SOLIDI
CUSTOM
SW 28 PLATINUM



AKIŞLARI YAZILMASI

Yüksek performans ve optimize edilmiş su tüketimi

Ekran boyutu ve performans - kullanıcı arayüzünün titiz tasarımı ile - kullanıcıların sterilizasyonu zahmetsizce hemen başlatmasına olanak tanır. Benimsenen bileşenler ve gelişmiş kontrol yazılımı olağanüstü bir performans sağlar. Video eğitimleri ve ışıklı göstergeli bir arayüz, cihazı kendi sınıfında öne çıkarır.

SW Platinum sıradan ana suyu kullanabilir; ayrıca sonraki sterilizasyon döngülerinde kullanılmak üzere kullanılmış suyu geri alabilir. Sonuç: daha düşük maliyetler ve mineralden arındırılmış su tedariği ile depolamanın yönetiminde önemli ölçüde iyileşme.



Döngü süreleri ve Modüler Kurutma
Güvenilir yüksek performanslı dahili bileşenler sayesinde otoklav en zorlu gereksinimlerin bile üstesinden gelir. Kontrol sistemi süreci optimize ederken özgün Modüler Kurutma işlevi kurutmayı yük ile uyumlu hale getirir ve böylece döngü sürelerini kısaltır. Sadece 31 dakikada tam bir B döngüsü.



LED çubuğu
Cihaz ayrıca ışık kullanarak iletişim kurar. Kapıya gömülü LED çubuğu sayesinde kullanıcılar işlemin hangi aşamasını yürüttüğünü, uzaktan bile kolayca görebilirler.



Video eğitimleri, ekrandaki bilgiler
7” yüksek çözünürlüklü ekran tüm kullanıcılar için iş akışlarını düzgünleştirir. Basit video eğitimleri, doğru makine kullanımı ve bakımı için talimatlar sağlar ve zamanla mükemmel işlem kalitesi güvencesi verir.



Su kalitesi kontrolü
Gömülü iletkenlik sensörü su kalitesi parametrelerine uyumu sağlar ve cihazın dahili bileşenlerini korur. Ayrıca filtreleme sisteminin durumunu izler. Ekrandaki net mesajlar kullanıcıya filtrelerin değiştirilmesi gerektiğini bildirir.




Entegre mineral giderme
Ana rezervuarda bulunan mineral giderme filtre sayesinde normal musluk suyu ile doldurulabilir. Ayrıca filtreleme, daha önce hiç görülmemiş operasyonel basitlik sağlar. İsteğe bağlı otomatik sistemler su dolumunu daha da kolaylaştırır.



Kullanılmış su tedavisi
İkincil rezervuara dahil edilen sirkülasyon filtresi kullanılmış suyu temizler. Bu, sonraki sterilizasyon döngülerinde yeniden kullanılmasını sağlar; 50 sterilizasyon döngüsü için yalnızca 5 L ana suya ihtiyaç vardır, eşsiz verimlilik sağlar.

Uzaktan yardım için Wi-Fi ve bulut ile SterilConnect Uygulaması için optimize edilmiş yönetim

Otoklavı ağına entegre Wi-Fi veya Ethernet bağlantılarıyla bağlamak, sterilisörü gelişmiş izlenebilirlik için gerekli olan entegre bir veri yönetim sistemine bağlar. Kullanıcılar ayrıca otomatik olarak kaydedilen çevrim gibi diğer özelliklerden de faydalanabilirler raporlar, yerel veya uzaktan danışmanlık ve yazıcı yönetimi.

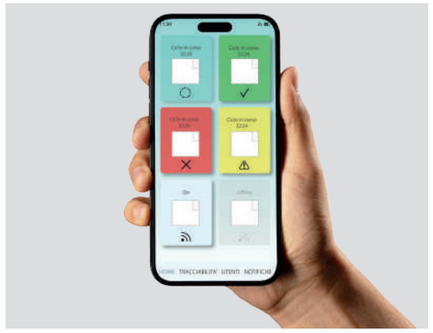

SterilConnect
Kullanıcıların takdir edeceği son derece yenilikçi bir araç. Ağ bağlantılı herhangi bir mobil cihaz, otoklavla etkileşim kurmak için kullanılabilir; sterilizasyon sürecinin günlük yönetimini basitleştirir. Açık fakat tamamlayıcı bir grafik arayüz, cihaz durumunu izlemenizi ve çeşitli sterilizatör işlevlerini yönetmenizi sağlar.



Bulut Araçları
Di.V.A. sterilizasyon cihazları için isteğe bağlı bir Bulut ortamıdır. Çevrim raporlarını kaydetme, cihazı izleme veya video eğitimleri, kılavuzlar ve kullanım istatistiklerine erişme açısından son derece yararlıdır. EasyCheck, Bulut tabanlı uzaktan destek platformu, verimlilik ve güvenilirliği sağlar, müdahale sürelerini kısaltır.



Paylaşılan yazıcı
İsteğe bağlı yazıcı, otoklav ile gerçekleştirilen sterilizasyon sürecini tamamlamanıza olanak tanır. Yönetimi optimize etmek için yazıcı, birden çok otoklav tarafından paylaşılıp aynı ağa bağlanabilir (etkinleştirilmiş olduğunda). Hızlı ve güvenilir bir baskı istasyonu, alan kullanımını rasyonelleştirir ve önemli tasarruflar sağlar.



QR kod etiketleri
Bu işlevi etkinleştirmek, her çevrimin sonunda steril ambalajlara yapışkan QR kod etiketleri oluşturmaya olanak verir. QR kodu, sterilizatörü, kullanılan çevrimi, sonucunu ve steril paketinin son kullanma tarihini tanımlayan benzersiz bilgiler içerir. QR kodunun taranması, içindeki veriyi hasta ile ilişkilendirmenize olanak tanır ve kapsamlı izlenebilirlik sağlar.

Ayrıca Barkod etiketleri yazdırmak da mümkündür.

BİLEŞİMLİLİK VE VERİ YÖNETİMİ



AKSESUARLAR

SW Platinum işlev yelpazesini genişletmek için eksiksiz bir aksesuar dizisi

HARİCİ YAZICI

SW Platinum sterilizatörlerine bağlı olarak döngüyle ilgili verileri termal kağıda veya Barkod veya QR kodu formatında etiketlere yazmanıza olanak sağlar. Yönetimi optimize etmek için yazıcı, etkin olan birden çok sterilizatör tarafından paylaşılıp aynı ağa bağlanabilir.

EV AĞI KITİ

Bu kit, sterilizatörün cerrahi demineralizasyon sistemleriyle arayüz kurmasını sağlar; böylece sterilizatör yalnızca gerektiğinde sistemden su çeker.

ÖN DOLDURMA KİTİ

Bu kit, sterilizatörün hızlı bağlantı ile ön taraftan doldurulmasına olanak tanır.

MODÜLER TEPSİ TUTUCU


Sterilizatorü doldurmak için modüler barındırma sistemi. Üç çift rafla birlikte gelir; tepsileri barındırır: tüm kabin çapını tam olarak kullanmanıza ve en hacimli yükleri bile yerleştirmenize olanak tanır.

OTOMATİK DOLDURMA KİTİ

Sterilizatör tarafından çalıştırılan harici bir pompadan oluşur; demineralize suyun harici bir kaptan çekilmesini sağlar.

BARKOD/QR KOD OKUYUCU

Çoğu PC'de kullanılabilen okuyucu, izlenebilirlik sürecini tamamlamanızı ve barkod veya QR kod etiketlerini hastayla eşleştirmenizi sağlar.

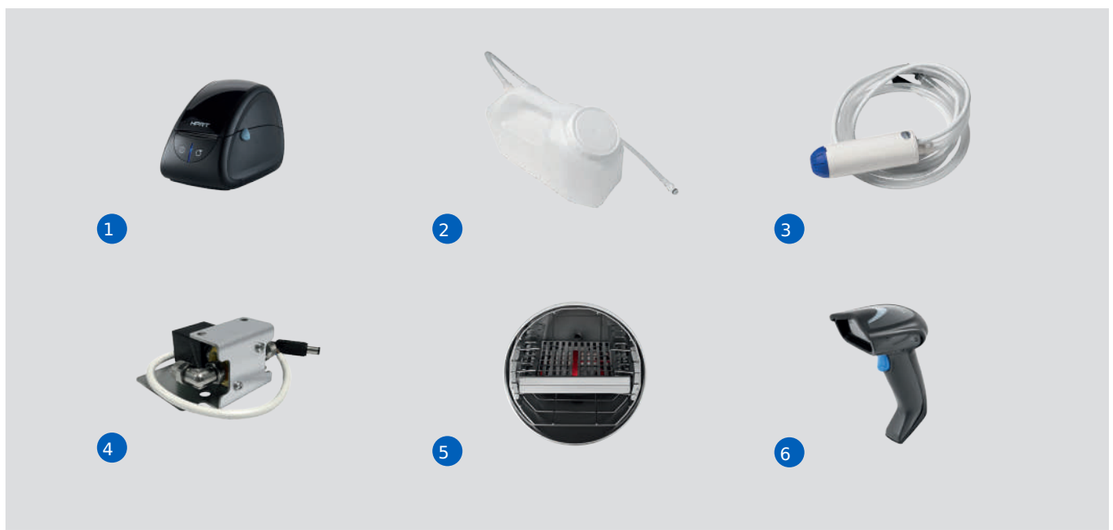

Teknik veriler	SW 17 Platinum	SW 22 Platinum	SW 28 Platinum
Güç kaynağı		220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz	
Nominal güç		2300 W	
Dış boyutlar (U x Y x G)		500 x 490 x 600 mm	
Kabin boyutları (Çap x Derinlik)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Toplam ağırlık	48 kg	51 kg	52 kg
Depo kapasitesi		6 l	
Otonomi (maksimum seviyedeki su ile)	7 ila 11 döngü arasında	6 ila 10 döngü arasında	5 ile 9 döngü arasında

DÖNGÜ	Döngü tip	SW 17 Platinum sterilizasyon süresi	SW 22 Platinum	SW 28 Platinum
		(dk.)	Sterilizasyon süreleri ve kurutma süresi dahil döngü süreleri (dk.)*	
134 °C Universal	B	4	39 (31)	42 (34)	52 (44)
121 °C Universal	B	20	53 (45)	59 (51)	63 (55)
134 °C HIZLI	S	4	21	24	27
134 °C Paketlenmiş katı aletler	S	4	32 (25)	37 (30)	41 (34)
134 °C Prion	B	18	53 (45)	57 (49)	67 (59)
Xxx °C Özel	S	Kullanıcılar çevrimi 134 °C/121 °C sıcaklıklar, sterilizasyon süreleri ile özelleştirebilirler 4'ten başlayarak (134 °C) veya 20'den (121 °C) ve kurutma süreleri 5 ila 30 dk aralığında.		
Vakum Testi	TEST	18	18	19
Helix/B&D Testi	TEST	20	24	28
Vakum Testi + Helix/B&D Testi (sıralı olarak çalıştırılır)	TEST	42	46	51

* Kurutma, makine modeli ve hacme göre değişir

Not: Köşeli parantez içindeki süreler, gösterilen yükler göz önünde bulundurularak modüler kurutmanın etkinleştirilmesiyle elde edilen performansı gösterir

Not: ön ısıtma süresi hesaba katılmaz

Not: belirtilen süreler ortalama bir yük üzerinden elde edilmiştir

Not: süreler yük ve güç kaynağına bağlı olarak değişebilir







Toplama

1 Sterilizasyon protokolü aletlerin ve malzemelerin toplanmasıyla başlar.

Tethys H10 Plus

2
3
4
5

En iyisini sunmak üzere tasarlandı. Basit ve hızlı bir iş akışında en iyi performans. Sterilizasyondan önceki aşamalarda tipik olan birçok manuel görevi değiştiren yenilikçi bir termal dezenfektördür ve iş yüklerini azaltır. İsteğe bağlı HMD aksesuarı ile donatılan Tethys H10, koşullandırma sürecini dönen aletlere genişleterek eşsiz bir performans sağlar.

Thalya - Thalya Plus

6 Thalya, döner aletlerin etkili bakımında diş hekimlerinin müttefiki. Basit ve kullanıcı dostu olup türbinler aletler ayrıca tek bir döngü içinde temizlik, dezenfeksiyon ve kurutma sürecinden geçer.

Millseal

7 Bu termal ambalajlayıcı aralığı her türlü ihtiyaca cevap verir. EVO sürümü otomatik poşet oluşturulmasına paketlerin mühürlenmesi gereken paketler. Manuel sürüm kullanıcı dostuluğu ve olağanüstü güvenilirlik sağlar.

Otoklavlar

8 Stern Weber otoklavlar, 17, 22 ve 28 litrelik sürümlerde mevcut olup operatörün işini zamanı ve maliyetleri optimize eder. Mükemmel kaliteleri ve üst düzey işlevleri güvenlik, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sağlar.

MyTrace

9 MyTrace, kullanıcıların sterilize edilmiş diş aletleri setini ilişkilendirmesine olanak tanıyan bir hasta ile barkod veya QR kodunu okuyarak eşleştirmek için.


Depolama

10 Doğru yapılırsa depolama, aletlerin uzun ömürlü sterilitesini sağlar.

01/2026 SPLAGB1241S00

Sürekli teknolojik yükseltim politikamız nedeniyle teknik özellikler önceden bildirimde bulunmadan değişebilir.
Geçerli standartlara göre, AB dışında bazı ürünlerin ve/veya özelliklerin mevcudiyeti ve teknik özellikleri değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.



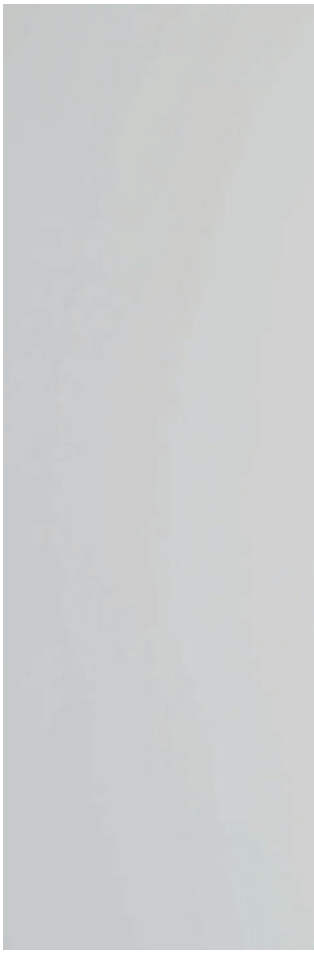

CE
0051

cefla
Making Your Life Better.

BU Medical Equipment Hukuki ve İdari Merkez / CEFLA s.c. Genel Merkezi Via Selice Provinciale, 23/a 40026 Imola (BO) - İtalya tel. +39 0542 653111 f. +39 0542 653344

sternweber.com

Tesis / Üretim Tesisi Via Bicocca, 14/C 40026 Imola (BO) - İtalya tel. +39 0542 653441 f. +39 0542 653601

STERN WEBER