STERN WEBER



SW ARTi

YENİDEN ÖZGÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

STERNWEBER.COM

İLERİ YAŞAM TEKNOLOJİSİ VE GELECEĞE ODAKLI PERFORMANS





VERİMLİLİK VE ESNEKLİLİK

Modern tasarımla kapalı yüksek performans

Çok yönlülüğü ve hijyeni sorunsuz bir şekilde bir araya getiren son teknoloji tasarım. Kolay temizlenebilir yüzeyler, kullanıcı dostu bir ekran ve optimize edilmiş işlevler günlük kullanışlılığı sağlar, sterilizasyon prosedürlerinin etkinliğini ve kalitesini artırır.



Çevrim süreleri ve Modüler Kurutma
Güvenilir yüksek performanslı dahili bileşenler sayesinde otoklav en zorlu gereksinimlere bile uygundur. Kontrol sistemi süreci optimize ederken özel Modüler Kurutma fonksiyonu kurutmayı yükle bağlı olarak uyarlayarak çevrim sürelerini kısaltır. Sadece 31 dakikada tam bir B çevrimi.



Güncellenmiş tasarım
Dış yüzeyler hijyeti güvence altına alan temiz ve ince yüzey birleşimlerine sahiptir. Cam dokunmatik ekran tamamen sanitize edilebilir. Harika tasarımı pratiklikle birleştirerek cihazın önündeki parlak panel sterilizatör durumunu açıkça gösterir.



Su yönetimi
Entegre mineral azaltıcı filtre, harici cihazlar olmadan ana suyu kullanmanıza olanak tanır, yerleşimi ve süreci optimize eder ve hemen tasarruf sağlar. Sensörler su kalitesini izler, özel mesajlar filtre durumunu gösterir ve verimliliği sağlar.



Dokunmatik ekran ve video eğitimleri.
5'' kapasitif ekran ve duyarlı, kullanıcı dostu kontroller günlük kullanımı iyileştirir. Fonksiyonları açıkça düzenler ve gerektiğinde kullanıcılara hızlı bir görsel rehber sunmak için video eğitimleri sağlar. Yüklü bir kullanım kılavuzu cihazın optimum kullanımını güvence altına alır.




Hatırlatmalar
Cihazın düzgün bakımı ve test edilmesi zamanla performansı maksimize eder. Periyodik Vakum ve Helix/Bowie & Dick testleri ile rutin bakım, planlı aralıklarla gerçekleştirilmelidir. Ekranda görüntülenen bildirimler kullanıcılara test ve bakım görevlerini hatırlatır ve son teslim tarihlerini karşılamalarına yardımcı olur.



Çok yönlü kurulum
Müşteriler aynı dış boyutlara sahip olan 17, 22 ve 28 litrelik 3 farklı hacimde çalışmaya devam edebilir. Optimize edilmiş sterilizatör tasarımı ve boyutlandırması, normal tezgahlara veya bu cihazları barındırmak için tasarlanmış sütunlar içine kurulum yapılmasına izin verir.

Uzak yardımlı ve optimize edilmiş kontrol için Entegre Wi-Fi ve Bulut

Otomatik sterilizatörü, gelişmiş izlenebilirlik için gerekli olan entegre veri yönetim sistemine bağlamak amacıyla ağ bağlantısına entegre Wi-Fi sistemi veya Ethernet bağlantıları üzerinden bağlayın. Kullanıcılar ayrıca diğer özelliklerden de faydalanabilirler otomatik olarak kaydedilen döngü raporları, yerel veya uzaktan danışmanlık ve yazıcı yönetimi gibi.

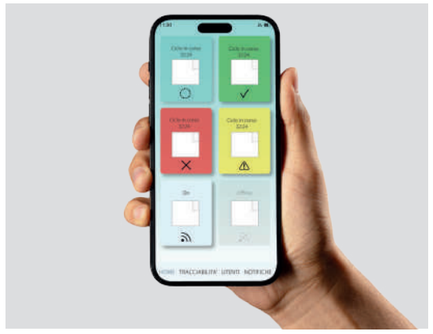

SterilConnect
Kullanıcıların takdir edeceği son derece yenilikçi bir araç. Ağ bağlantılı herhangi bir mobil cihaz, otoklavla etkileşim kurmak için kullanılabilir; bu da sterilizasyon sürecinin günlük yönetimini basitleştirir. Açık ve tam bir grafik arayüz, cihaz durumunu izlemenize ve çeşitli sterilizatör işlevlerini yönetmenize olanak tanır.



Bulut Araçları
Di.V.A. sterilizasyon cihazları için isteğe bağlı bir Bulut ortamıdır. Döngü raporlarını kaydetme, cihazı izleme veya video eğitimleri, kılavuzlar ve kullanım istatistiklerine erişme açısından son derece kullanışlıdır. Bulut tabanlı uzaktan destek platformu EasyCheck, verimlilik ve güvenilirliği sağlar ve müdahale sürelerini kısaltır.



Paylaşılan yazıcı
İsteğe bağlı yazıcı, otoklavla gerçekleştirilen sterilizasyon sürecini tamamlamanızı sağlar. Yönetimi optimize etmek için yazıcı, birden çok sterilizatör tarafından paylaşılabilir (etkinleştirildiği durumlarda) ve aynı ağa bağlı olabilir. Hızlı ve güvenilir bir baskı istasyonu, alan kullanımını rasyonelleştirir ve önemli tasarruflar sağlar.



QR kod etiketleri
Bu işlevi etkinleştirmek, her döngü sonunda steril paketlere uygulamak için yapışkan QR kod etiketleri üretmenizi sağlar. Bunlar sterilizatörü, kullanılan döngüyü, sonucunu ve steril paketinin son kullanma tarihini tanımlayan benzersiz bilgiler içerir. Ayrıca Barkod etiketleri ve döngü raporları basmak da mümkündür.



AKSESUARLAR

SW Plus fonksiyon yelpazesini genişletmek için eksiksiz aksesuar yelpazesi

DIŞ YAZICI

SW Plus otoklavlarına bağlı olarak, çevrimle ilgili verileri termal kağıda veya Barkod veya QR kodu formatında etiketlere yazdırmanıza olanak tanır. Yönetimi optimize etmek için yazıcı, birden çok otoklav tarafından paylaşılabilir (etkinleştirildiğinde) ve aynı ağa bağlanabilir.

YARDIMCI KİTİ

Bu kit, otoklavın cerrahi demineralizasyon sistemleriyle arayüz kurmasına olanak sağlar; böylece otoklav yalnızca gerektiğinde sistemden su çeker.

ÖN DOLDURMA KİTİ

Bu kit, otoklavın hızlı bir bağlantı üzerinden ön taraftan doldurulmasına olanak sağlar.

MODÜLER TEPSİ TUTUCU


Otoklavı yüklemek için modüler gövde sistemi. Tepsileri barındırmak için üç çift raf ile birlikte sağlanır: tüm odacık çapını tam olarak kullanmanıza ve en hacimli olanları bile yerleştirmenize olanak tanır.

yükler.

3 **OTOMATİK DOLDURMA KİTİ Sterilizatör tarafından beslenen bir dış pompeyi içerir, dış bir kaptan mineralizasyonu azaltılmış su çekilmesine olanak tanır.**

6 **BARKOD/QR KOD OKUYUCU Okuyucu - çoğu PC'de kullanılabilir - izlenebilirlik sürecini tamamlamanızı sağlar ve**

hasta ile barkod veya QR kod etiketlerini eşleştirme.

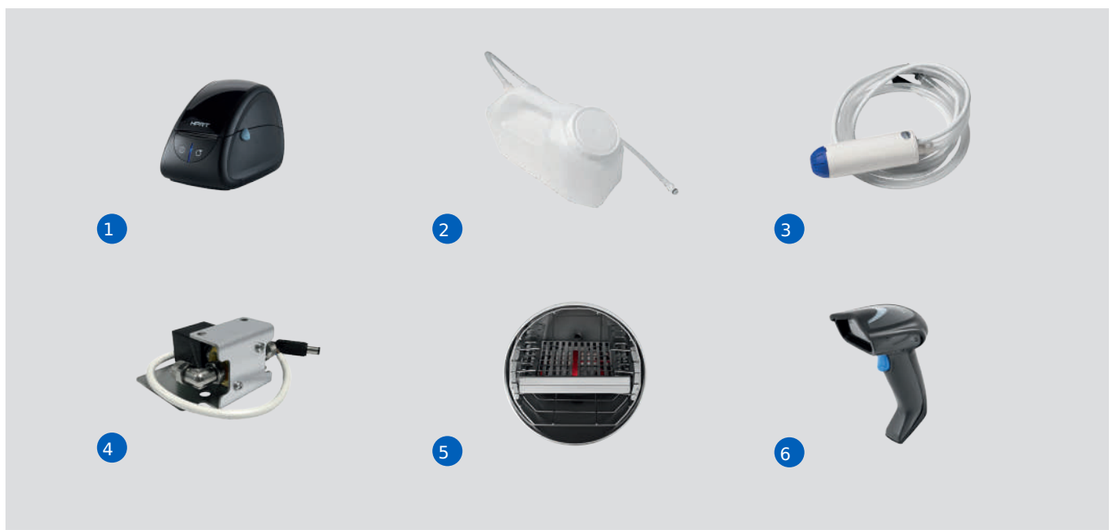

Teknik veriler	SW 17 PLUS	SW 22 PLUS	SW 28 PLUS
Güç kaynağı		220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz	
Nominal güç		2300 W	
Dış boyutlar (U x Y x G)		500 x 490 x 600 mm	
Tüp odası boyutları (Çap x Derinlik)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Toplam ağırlık	47 kg	50 kg	51 kg
Depo kapasitesi		6 l	
Otonomi (suyla maksimum seviyede)	7-11 çevrim arası	6-10 çevrim arası	5-9 çevrim arası

ÇEVRİM	Çevrim tip	Sterilizasyon süresi	SW 17 PLUS	SW 22 PLUS	SW 28 PLUS
		(dk)	Sterilizasyon süreleri ve kurutma süresi dahil çevrim süreleri (dk.)*		
134 °C Evrensel	B	4	39 (31)	42 (34)	52 (44)
121 °C Evrensel	B	20	53 (45)	59 (51)	63 (55)
134 °C HIZLI	S	4	21	24	27
134 °C Paketlenmiş katı aletler	S	4	32 (25)	37 (30)	41 (34)
134 °C Prion	B	18	53 (45)	57 (49)	67 (59)
Xxx °C Özelleştirme	S	Kullanıcılar sikleti 134 °C/121 °C sıcaklıklarıyla, sterilizasyon süreleriyle kişiselleştirebilir 4'ten başlayarak (134 °C) veya 20'den (121 °C) başlayan ve kurutma süreleri 5 ila 30 dk arasında.			
Vakum Testi	TEST		18	18	19
Helix/B&D Testi	TEST		20	24	28
Vakum Testi + Helix/B&D Testi (sıralı olarak çalıştırılır)	TEST		42	46	51

* Kurutma, makine modeline ve hacme bağlı olarak değişir

Not: Köşeli parantez içindeki süreler, modüler kurutma devreye alındığında gösterilen yükler dikkate alınarak performansı gösterir

Not: Ön ısıtma süresi hesaba katılmaz

Not: Gösterilen süreler ortalama yük üzerinden verilmiştir

Not: Süreler yük ve güç kaynağına bağlı olarak değişebilir

OTOMATİK STERİLİZASYON PROTOKOLÜ







Toplama

1 Sterilizasyon protokolü enstrümanlar ve malzemelerin toplanmasıyla

Tethys H10 Plus

2
3
4
5

En iyi performansı, basit ve hızlı bir iş akışında sunmak üzere tasarlandı. Sterilizasyondan önceki aşamalarda tipik olan çok sayıda manuel görevi değiştiren yenilikçi bir termal dezenfektördür ve işyükünü azaltır. Opsiyonel HMD aksesuarı ile donatılan Tethys H10, yeniden işleme sürecini dönen aletlere uzatır ve eşi benzeri görülmemiş bir performans sağlar.

Thalya - Thalya Plus

6 Thalya, dönel enstrümanların etkili bakımında diş hekiminin müttefiki. Basit ve kullanıcı dostu
Thalya Plus sürümünde aletler, tek bir döngü içinde temizlik, dezenfeksiyon ve kurutma işlemlerinden de geçer.

Millseal

7 Bu termal kapatma serisi her türlü ihtiyaca cevap verir. EVO sürümü otomatik kese oluşturmayı sağlar.
mühürlenecek paketler. Manuel sürüm kullanıcı dostu ve olağanüstü güvenilirlik sunar.

Otoklavlar

8 Stern Weber otoklavlar, 17, 22 ve 28 litrelik sürümlerde mevcut, operatörün işini
zamanı ve maliyeti optimize eder. Mükemmel kalite ve üst düzey fonksiyonlar güvenlik, güvenilirlik ve
kullanım kolaylığı sağlar.

MyTrace

9 MyTrace, kullanıcıların sterilize edilmiş diş aletleri için bir dizi aletle ilişkilendirme yapmasını


biriyle hasta arasındaki ilişkilendirme, barkod veya QR kodunu okuyarak yapılır.

Depolama

10 Doğru şekilde uygulandığında depolama, aletlerin uzun süreli

01/2026 SSWPGB1241S00

Sürekli teknolojik yükseltme politikamız nedeniyle teknik özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.
Mevzuat uyarınca, AB dışı bölgelerde bazı ürünlerin ve/veya özelliklerin kullanılabilirliği ve teknik özellikleri değişebilir. Daha fazla bilgi için yerel distribütörünüzle iletişime geçiniz.

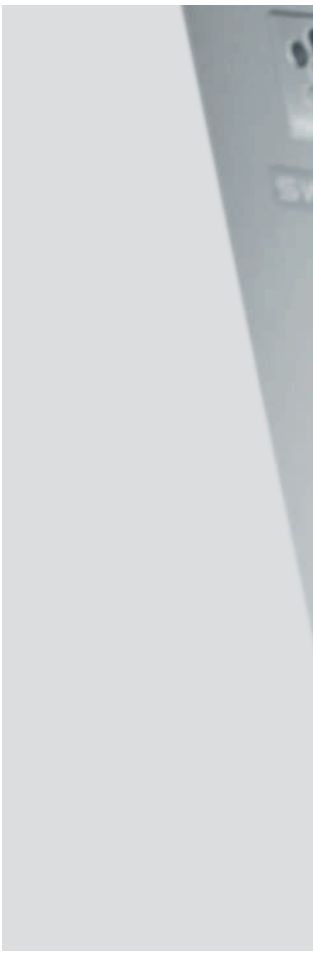

CE
0051

cefla
Making Your Life Better.

BU Medical Equipment Hukukî ve İdari Merkezi / CEFLA s.c. Genel Merkezi Selice Provinciale 23/a, 40026 Imola (BO) - İtalya tel. +39 0542 653111 faks +39 0542 653344 sternweber.com

Tesis / Üretim Tesisi Via Bicocca, 14/C 40026 Imola (BO) - İtalya tel. +39 0542 653441 faks +39 0542 653601

STERN WEBER