STERN WEBER



SW

FARKLI PRAGMATİZM İLK ÖNCE?

STERNWEBER.COM


STERN WEBER
SW 17



ESNEK OLARAK TASARLANMIŞTIR

Modern tasarım ve üç farklı hacim maksimum esneklik sağlar


Bu, otoklavın dış boyutlarını değiştirmeden mükemmel odacık hacmi konfigürasyonu garanti eder. Kolay temizlenebilir yüzeyler ve kullanıcı dostu ekran günlük pratiklik sunar. Bu çok yönlü, hijyenik tasarım, sterilizasyon işlemlerinin etkililiğini veya kalitesini bozmadan konforu maksimize eder. Sonuç: işlevsellik ile kullanım kolaylığı arasında kusursuz bir denge.



Üç hacim, tek boyut
Mevcut boyutlar: 17, 22 ve 28 litre. Üç farklı kapasite, ihtiyaçlarınıza en uygun makineyi seçmenizi sağlar. Tüm üç makinede de aynı olan dış boyutlar kurulumunu kolaylaştırır; gömülü bir konfigürasyonda bile tezgah üzerindeki alanı en aza indirir.



Yük esnekliği
17 ve 22 litrelik modeller beş tepsi ile birlikte gelmekte ve üç çelik kap taşıyabilir. 28 litrelik sürüm altı tepsi ile gelmekte ve dört çelik kap taşıyabilir. Modüler Tepsi Tutucu isteğe bağlı olarak konfigürasyonu maksimize ederek yüklemeyi daha da esnek hale getirir.

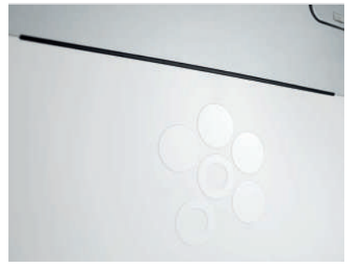

Tasarım ve temizlenebilirlik
Gerekli otoklav tasarımı estetiği pratiklikle birleştirir. Her yüzey olağanüstü temizleme ve sanitizasyon sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu tasarım felsefesinin önemli bir parçası olan dokunmatik ekran, hijyen ile tam işlevselliği birleştirir. Stil ve pratiklik, çığır açan bir sterilizasyon deneyimi sunmak için birleşir.



Kullanıcı dostu ekran 3.2” dokunmatik ekran etkili, sezgisel sağlar
kontrol, kullanıcıların tüm sterilizasyon sürecini en basit şekilde çalıştırmasına olanak tanır. Net ve basit grafikler, çeşitli işlevleri kullanmayı kolaylaştırır ve her adımı sorunsuzlaştırır.



Hatırlatmalar
Rutin testleri yapmayı hatırlatmaları etkinleştirmek de mümkündür. Sterilizatör, operatöre gereken periyodik testleri yapma ihtiyacını bildirecektir: Vakum Testi ve Helix/Bowie & Dick testleri. Cihazın verimliliğini ve çalışabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için bakım son kullanma tarih uyarıları da görüntülenecektir.



Gecikmeli başlatma ve ek kurutma
Gecikmeli başlatma seçeneği, kullanıcıların çevrim başlangıç zamanlarını programlamasına olanak tanır ve makinenin rasyonel kullanımını sağlar. Ek kurutma özelliği, zorlu yüklerle başa çıkmak için özelleştirilmiş kurutma süreleri belirlemenize olanak tanır.

Otoklavların yönetimi, çevrim raporları ve uzaktan teknik destek

Otomatik yazılım indirmeleri ve tam Wi-Fi/Ethernet bağlantı noktasıyla gelişmiş süreç raporlama kontrolleri, makineyi bulut platformlarına bağlayabilir ve otoklavın uzaktan kontrolünü sağlar. Ayrıca harici bir barkod yazıcısının da bağlanabileceğini unutmayın, gelişmiş izlenebilirlik ve bağlantı olanaklarını tamamlar.



İndirilebilir çevrim raporları
Çevrim raporları çevrim sonunda üretilir ve otoklav hafızasına otomatik olarak kaydedilir. En fazla 10.000 çevrime kadar kaydedilebilir. Bunlar cihazın USB bağlantı noktası kullanılarak PDF formatında indirilebilir. Sağlanan DataSter yazılımı, raporların doğrudan ağa veya PC klasörüne otomatik olarak indirilmesini sağlar.




Bulut Araçları
Di.V.A. sterilizasyon cihazları için isteğe bağlı bir Bulut ortamıdır. Çevrim raporlarını kaydetme, cihazı izleme veya video eğitimleri, kılavuzlar ve kullanım istatistiklerine erişme açısından son derece kullanışlıdır. EasyCheck, Bulut tabanlı bir uzaktan destek platformu olup verimlilik ve güvenilirliği sağlar, müdahale sürelerini kısaltır.



İzlenebilirlik yazılımı
MyTrace, otoklavlar için isteğe bağlı bir izlenebilirlik yazılımıdır. Uygulama bilgisayarına kurulabilir; kullanıcılar, sterilize edilmiş alet setlerini barkodla hastalarla ilişkilendirebilir. Bir çevrim arşivi, hasta listesi ve steril alet ilişkilendirmesi, izlenebilirlik sürecini tamamlamak ve diş hekimine yasal koruma sağlamak için vazgeçilmez bir araçtır.



Yazıcı
Aralığı tamamlamak için, raporlar veya barkod etiketleri üretmek için isteğe bağlı harici bir yazıcı mevcuttur: izlenebilirlik sürecini tamamlayan ve sterilizasyon çevrimi ile steril aletlerin eşleştirilmesini sağlayan kullanışlı bir araç.

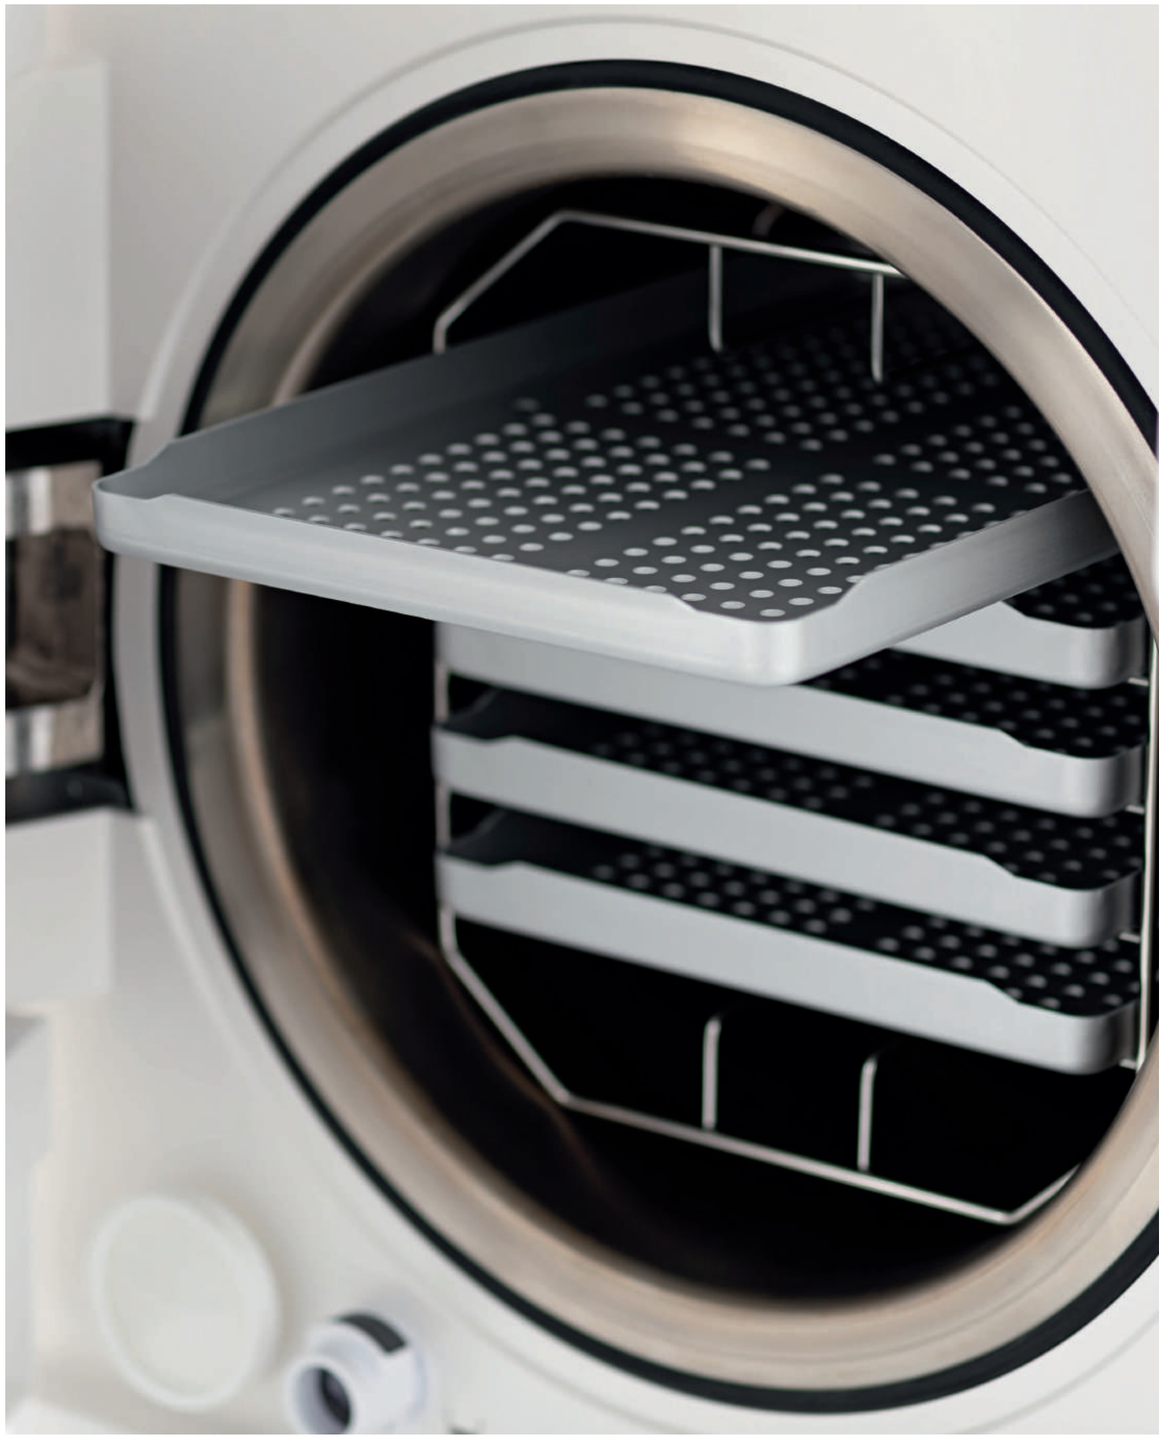

SW işlev aralığını genişletmek için tam bir aksesuar yelpazesi

1 **SW sterilizatörlerine bağlı HARİCİ YAZICI, döngü ile ilgili verileri termal kağıda veya etikete yazdırmanıza olanak tanır**

Barkod formatı.

N DOLDURMA SETİ

Bu takım, sterilizatörün hızlı bir bağlantı aracılığıyla ön taraftan doldurulmasına olanak tanır.

TOMATİK DOLDURMA SETİ

Sterilizatör tarafından güç verilen harici pompa içerir; demineralize suyun çekilmesini sağlar harici alıcıdan.

V AUX KIT

Bu kit, sterilizatörün cerrahi demineralizasyon sistemleriyle arayüz kurmasına olanak tanır; böylece sterilizatör yalnızca gerektiğinde sistemden su çeker.

ODULAR TEPSİ TUTUCU

Sterilizatörü yüklemek için modüler muhafaza sistemi. Tepsileri yerleştirmek için üç çift raf ile birlikte teslim edilir: odayı tamamen kullanmanızı ve en hacimli yükleri bile içe koymanızı sağlar.

ARKOD OKUYUCU

Çoğu PC üzerinde kullanılabilen barkod okuyucu, izlenebilirlik sürecini tamamlamanıza ve Barkod etiketlerini hastayla eşleştirmenize olanak tanır.

7 **PURE 100 Bu sistem, iki iyon değişim reçinesi ile ana musluk suyunu kirleten iyonları giderir ve yüksek kaliteli demineralize su üretimini sağlar. Cihaz tamamen**

sterilizatör tarafından kontrollü.

URE 500

Demineralizasyon cihazı ters osmos teknolojisini kullanır; bu, suya çözünmüş organik ve inorganik maddeleri ortadan kaldırarak sterilizasyon amacı için ideal olan suyu üretmeyi sağlar. Cihaz, sterilizatör tarafından tamamen kontrol edilir.

9 **TWIN PURE 500 KİT Bu kit sayesinde Pure 500 demineralizörün iki sterilizatörde aynı anda kullanılması mümkün olur.**



AKSESUARLAR

Teknik veriler	SW 17	SW 22	SW 28
Güç kaynağı		220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz	
Giriş gücü		2300 W	
Dış boyutlar (U x Y x G)		500 x 490 x 600 mm	
Kisi hacminin boyutları (Çap x Derinlik)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Toplam ağırlık	46 kg	49 kg	52 kg
Tank kapasitesi		6 l	
Otonomi (maksimum su seviyesi ile)	9 ila 13 çevrim arasında	8 ila 12 çevrim arasında	7 ila 11 çevrim arasında

ÇEVRİM	Çevrim tip	Sterilizasyon süresi	SW 17	SW 22	SW 28
		(dk.)	Sterilizasyon süreleri ve kurutma süresi dahil çevrim süreleri (dk.)*		
134 °C Evrensel	B	4	42	46	56
121 °C Evrensel	B	20	58	63	69
134 °C HIZLI	S	4	22	25	28
134 °C Paketlenmiş sağlam aletler	S	4	34	39	45
134 °C Prion	B	18	56	60	70
Xxx °C Özelleştirme	S	Kullanıcılar 134 °C/121 °C sıcaklıklarında döngüyü kişiselleştirebilir, sterilizasyon süreleri 134 °C veya 121 °C'de başlayan 4'ten (134 °C) veya 20'den (121 °C) ve 5 ila 30 dk arasındaki kurutma süreleri.			
Vakum Testi	TEST		18	18	19
Helix/B&D Testi	TEST		20	24	28
Vakum Testi + Helix/B&D Testi (sırayla çalıştırılır)	TEST		42	46	51

* Kurutma, makine modeli ve hacmine göre değişir

Not: ön ısıtma süresi hesaba katılmaz (1-20 dk.)

Not: belirtilen süreler ortalama yük temel alınarak hesaplanmıştır

Not: yük ve güç kaynağına bağlı olarak süreler değişebilir

OTOMATİK STERİLİZASYON PROTOKOLÜ

Toplama



Dezenfeksiyon Yıkama Durulama Kurtma



İnceleme ve bakımdan



Ambalajlama



Sterilizasyon



İzlenebilirlik



Depolama



1 Toplama

Sterilizasyon protokolu, aletlerin ve malzemelerin toplanmasıyla başlar.

2 3 4 5 Tethys H10 Plus

En iyisini sunmak üzere tasarlandı. Basit ve hızlı bir iş akışında en iyi performans. Sterilizasyondan önce gelen aşamalardaki sayısız manuel görevi değiştiren yenilikçi bir termal dezenfektördür ve iş yüklerini azaltır.
Opsiyonel HMD aksesuarı ile donatılan Tethys H10, yeniden işleme sürecini dönen aletlere genişleterek eşi benzeri görülmemiş bir performans sağlar.

6 Thalya - Thalya Plus

Thalya, rotary aletlerin etkili bakımı için diş hekimlerinin müttefiki. Basit ve kullanıcı dostu, bu tam mükemmel yağlama ve türbinler ile el aletlerinin temizleme bakımı sağlar.
Thalya Plus sürümünde, aletler aynı zamanda temizleme, dezenfeksiyon ve kurutma işlemlerinden geçer- tek bir döngüde.

Millseal

Bu termal mühürleyici serisi her türlü ihtiyaca cevap verir. EVO sürümü otomatik poşet oluşturmayı sağlar.
mühürlenecek paketler. Manuel sürüm, kullanıcı dostu ve olağanüstü güvenilirlik sağlar.

Otoklavlar

17, 22 ve 28 litrelik sürümlerde mevcut olan Stern Weber otoklavlar, operatörün işini
zamanı ve maliyetleri optimize eder. Üstün kaliteleri ve üst düzey fonksiyonları güvenlik,
güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sağlar.

MyTrace


MyTrace, kullanıcıların sterilize edilmiş diş aletleri setini ilişkilendirmesine olanak tanıyan bir
kodları okuyarak bir hasta ile bağlantı kurar.

Depolama

Doğru yapılırsa depolama, aletlerin uzun süreli sterilliğini garanti eder.

01/2026 SASWGB1241S00

Sürekli teknolojik yükseltme politikamız nedeniyle teknik özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.
Yürürlükteki standartlara göre, AB dışı bölgelerde bazı ürünlerin ve/veya özelliklerin bulunabilirliği ve teknik özellikleri değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.

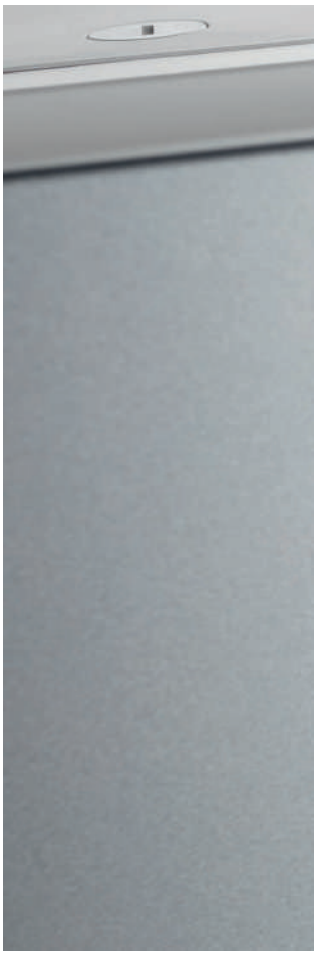

CE
0051

cefla
Making Your Life Better.

BU Tıbbi Ekipman
Hukuki ve İdari Merkez / CEFLA s.c.
Merkezi Selice Provinciale Caddesi,
23/a 40026 Imola (BO) - İtalya tel.
+39 0542 653111 f. +39 0542
653344 sternweber.com

Tesis / Fabrika Via
Bicocca, 14/C 40026
Imola (BO) - İtalya tel.
+39 0542 653441 f.
+39 0542 653601

STERN WEBER